LTA8

INFORMACIÓN TÉCNICA

La torre de iluminación LTA8 tiene 4 focos de 1.000W y un mástil de 360° de rotación. Ilumina hasta 32.000 m².

- Altura Máxima 9 m.
- Autonomía 73 hs.
- 4 Focos (4 x 1.000 W)
- 4.000 Vatios 384.000 Lúmenes
- Rotación 360°
- Halogenuro Metálico

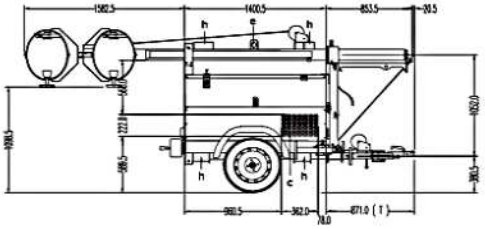



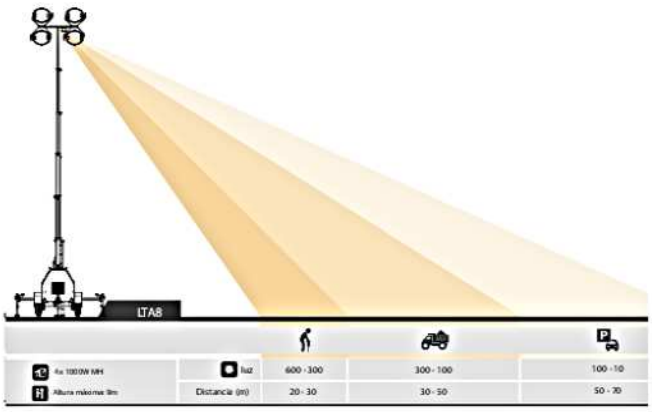

TORRE DE ILUMINACIÓN	Modelo Torre		LTA8
	Frecuencia		50 Hz.
	Potencia (P.R.P.)	kVA/kW	5,5 / 5,5
	Voltaje	V	230
	Dimensiones máximas (modo trabajo)	mm	2.915 (L) x 2.766 (W) x 9.000 (H)
	Dimensiones mínimas (modo transporte)	mm	3.859 (L) x 1.424 (W) x 1.740 (H)
	Peso (sin combustible)	Kg	758
	Combustible		DIESEL
	Capacidad del tanque	L	114
	Autonomía	hs	73
MOTOR	Modelo		3TNV76-GGEH
	Nº Cilindros y disposición		3 L
	Aspiración		Natural
	Régimen de funcionamiento	r.p.m.	1.500
	Sistema de refrigeración		Líquido refrigerante
	Consumo de combustible (sólo luces)	l/h	1,57
	Tipo de regulación		Mecánica
ALTERNADOR	Nº Polos		4
CARACTERÍSTICAS	Rotación		360°
	Nº lámparas	W	4x1.000
	Tipo de lámparas		Halogenuro metálico
	Total lúmenes		384.000
	Superficie iluminada	m²	32.000
	Enchufes auxiliares	Amp.	2 x 16
	Ruedas		2x165R13
	Estabilizadores		4
	Porta-horquillas		Estándar

GSA rental

www.gsarental.com.ar

HIMOINSA

HIMOINSA Latinoamérica | www.himoinsa.com | latam@himoi

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previa notificación. L ilustraciones pueden incluir equipamiento opcional y/o accesorios. Imágenes no contractuales. indicaciones técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible momento de la impresión. HIMOINSA ® - 2015 © Todos los derechos reservados.

BUENOS AIRES: Brandsen 3756, Ituzaingó - CP 1714 - Tel: (011) 4621 6525 - info@gsarental.com.ar

MAR DEL PLATA: Av. Pedro Luro 8542 - CP 7600 - Tel: (0223) 487 4607 - mdp@gsarental.com.ar